




AUTOMATISATION
SERVICE
INNOVATION

asiRS

SCIE RADIALE MANUELLE AUTOMATISÉE

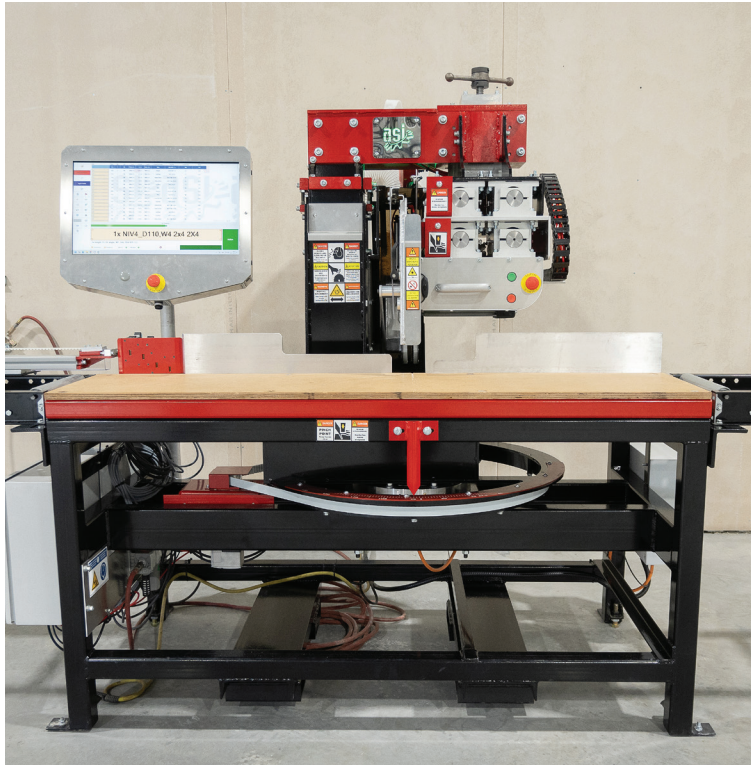

CARACTÉRISTIQUES

Design de scie à doubles glissières qui permet de réduire l'empreinte au sol

Roulements linéaires haute capacité réduisant les risques de blessures en minimisant l'effort pour tirer la scie

Construction hybride acier / aluminium qui combine la rigidité de l'acier pour la base et la légèreté de l'aluminium pour la tête

Peinture en poudre cuite ultra-résistante

Moteur de 5 HP de type « Saw Arbor » avec frein mécanique intégré (230/460/575 Volts – 3 phases)

Angles de 10° à 90°

- > 90° fait en retournant la pièce

Course totale de la tête 30 po @ 10°

Lame de 18 po

Hauteur de coupe 5,5 po

Garde de lame complète automatisée pneumatique

Limiteur de course s'ajustant automatiquement en fonction de l'angle de la lame

Connexion de 4 po pour dépoussiéreur

INCLUS

Système d'automatisation de la longueur et de l'angle

Deux (2) servomoteurs AC haute résolution, haute vitesse et haut couple avec variateur Schneider Electric intégré série ILA2 pour un positionnement précis

Ordinateur Lenovo à écran tactile de 24 po avec SSD, Windows 11 Pro et logiciel Basic, incluant une interface homme-machine ultra intuitive

Calibration axe par axe simple

Modes pas à pas pour :


- Diagnostic
- Entretien
- Nettoyage

Système de sauvegarde de la configuration machine pour une récupération/remise en route sans accroc

Compilation de statistiques et suivi des erreurs en temps réel, consultables via notre portail client

Panneau de contrôle approuvé cULus

Accès aux mises à jour logicielles à vie



Courroie de positionnement en polyuréthane renforcé d'acier pour un maximum de précision



Vitesse jusqu'à 15°/seconde de déplacement angulaire

Peut être connecté à votre réseau afin de télécharger les listes de coupe directement sur l'ordinateur

Lit les fichiers de type : EHX, TRS, Sapphire XML, EZY, CYB, WCD, ASI, BTL, BTLx, Alpine eShop

IHM intuitif multilingue français, anglais et espagnol



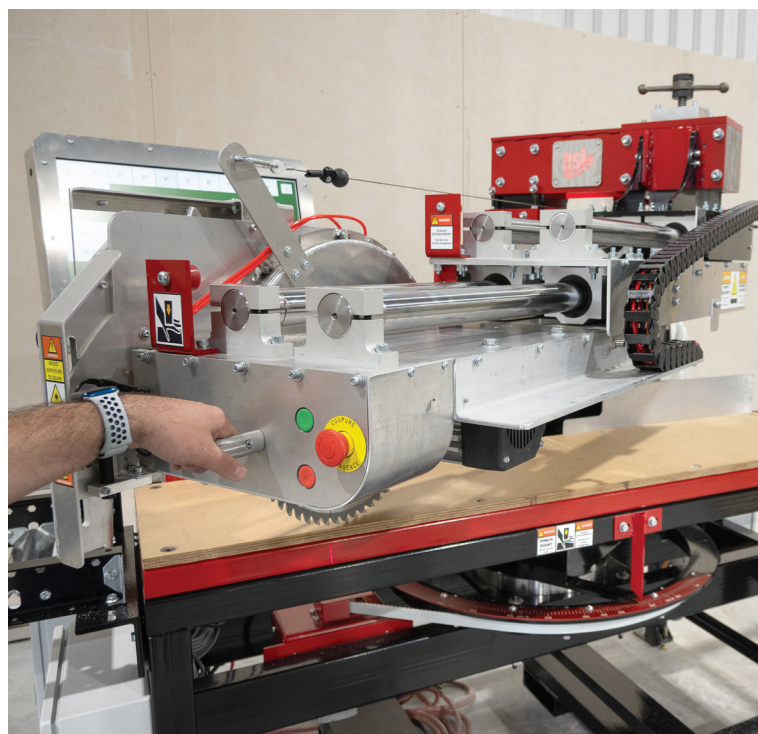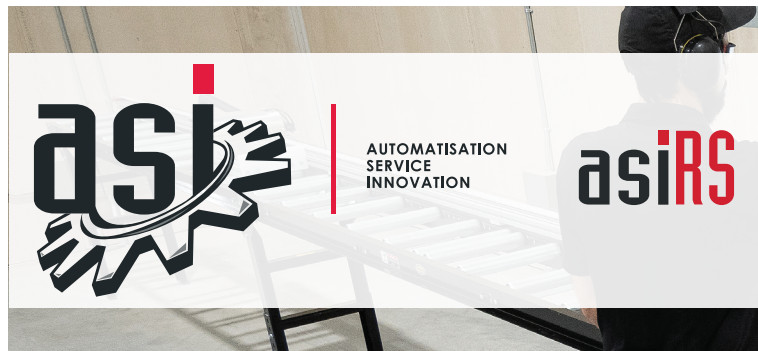

OPTIONS

Conveyeurs à rouleaux pour entrée-sortie

Système d'impression pour le marquage des lisses de murs

- Option à 3 ou 4 crayons

Souteneur de bois pour les pièces courtes ou à petit angle

Lame de rechange

Conveyeur à roulettes autoportants pour entrée/sortie de bois.

Longueur sur mesure allant jusqu'à 40 pieds


Chariot à composantes

Lot de pièces de rechange critiques

Programme d'entretien périodique



**SYSTÈME
DOUBLE
GLISSIÈRES
UNIQUE**

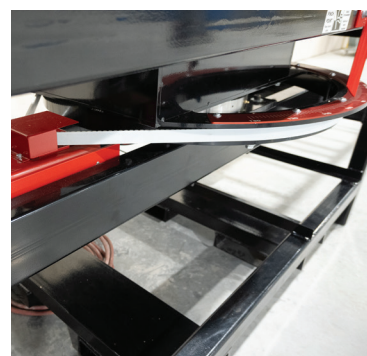

asinnovation.ca | 450.565.3553



2026_ASRS_FR